



Trink- und Industrierwasser
 Wasserenthärtung
 Filtrationstechnik
 Kühl- und Heizwasser
 Prozess- und Laborwasser
 Neutralisation
 See- Meer- und Brackwasser

Hüttenwiesenstrasse 9
 CH-8108 Dällikon
 Tel. 043 243 50 00
 Fax 043 243 50 01
 www.aquaag.ch
 info@aquag.ch

CHE-109.348.390 MWST

Wasserenthärtungsanlage AR-WE 10K

Kabinett-Ausführung

- Steuerung AR-WE
- automatische Ferienschtaltung
- kapazitätsangepasste Regeneration
- variable Soleproduktion
- integriertem Salzbehälter



AR-WE		10-K
Rohwasseranschluss	"	1
Nenndurchfluss	m ³ /h	3,5
Harzmenge	l	5
Betriebsdruck min/max	bar	2/6
Volumen Salzbehälter	l	8
Salzvorrat	kg	5
Salzverbrauch/Regeneration	kg	0,5
Regenerationskapazität	m ³ °fh	27,5
Wassermenge/Regeneration	m ³	0,1
Max. Abwasserstrom	l/min	5
Durchflussleistung bei:		
Druckverlust 5 mWS	m ³ /h	0,9
Druckverlust 10 mWS	m ³ /h	1,5
Betriebstemperatur	°C	5-30

Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Hauptventil und Harzbehälter getrennt vom Salzlösebehälter. Harzbehälter aus druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf.

Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor gesteuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyklusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige
Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung
Zeitliche Zwangsregeneration (nach Tagen)

Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen:
Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss, sowie Regenerierwasserableitung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil (z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen.

Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz




*Trink- und Industrierwasser
Wasserenthärtung
Filtrationstechnik
Kühl- und Heizwasser
Prozess- und Laborwasser
Neutralisation
See- Meer- und Brackwasser*

Hüttenwiesenstrasse 9
CH-8108 Dällikon
Tel. 043 243 50 00
Fax 043 243 50 01
www.aquaag.ch
info@aquaag.ch

CHE-109.348.390 MWST

AR-WE 10 K

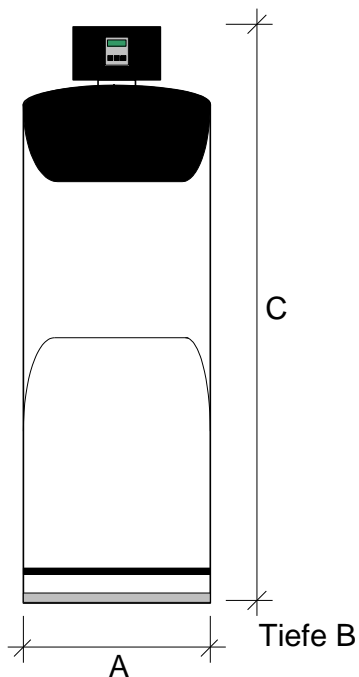

AR-WE	10
A	225
B	440
C	530
Spülleitung	½"

